

IP65 CE





LED ETANJ ARMATUR

UYGULAMA ALANLARI


- * Magazalar
- * Otoparklar
- * Fabrika ve Depolar

GENEL ÖZELLİKLER

- * Yüksek lümenli smd led
- * Yekpare polikarbon kasa
- * Powerfaktor>0,95, Yüksek verimli sürücü
- * 2700K ile 6500K arasında renk seçeneği
- * IP65 su geçirmez kasa
- * 220-240VAC şebeke voltaj aralığı
- * 2 yıl Garant

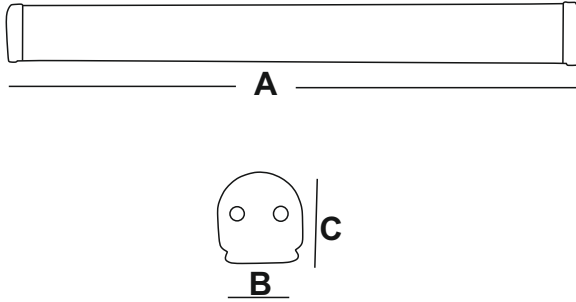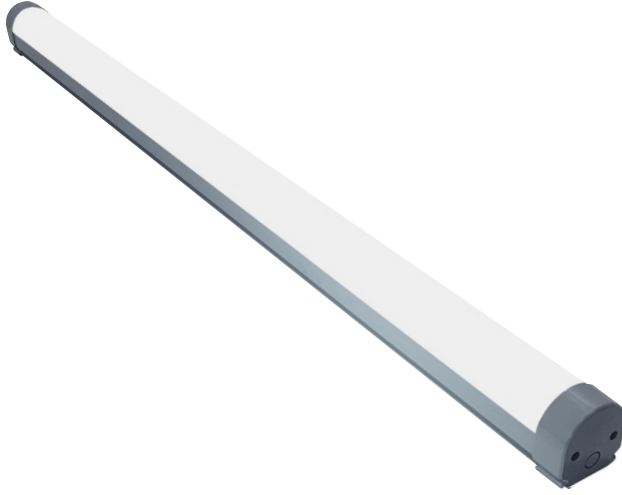

Teknik Çizim

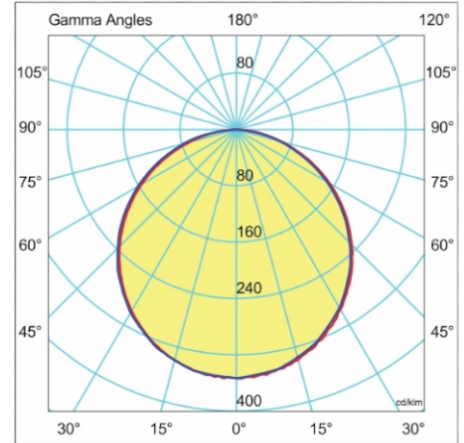

180.0 0.0 η : 100.00 %

270.0 90.0

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Ürün Kodu	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lumen)	Çalışma Sıcaklığı	Ölçüler AxBxC	Ağırlık (kg)	Ömür (Saat)	Kullanım Yüksekliği (mt)
YZ ETJ 25	25W	3250	-30....+70	500x55x70	0.45	>30000	H1:2 - H2:4
YZ ETJ 36	36W	4680	-30....+70	1000x55x70	1	>30000	H1:3 - H2:5
YZ ETJ 40	40W	5200	-30....+70	1200x55x70	1.22	>30000	H1:3 - H2:5
YZ ETJ 45	45W	5850	-30....+70	1000x55x70	1	>30000	H1:3 - H2:5
YZ ETJ 50	50W	6500	-30....+70	1200x55x70	1.22	>30000	H1:3 - H2:5