

YUKSEK TAVAN ARMATÜRÜ




GENEL ÖZELLİKLER

- * Yüksek Lümen Samsung Led
- * Tridonic Led Sürücü
- * Dekoratif Extrüzyon Aliminyum Soğutucu
- * Polikarbon Şeffaf Cam veya Difüzör
- * Saydam Cam Seçeneği
- * Standart Eloksal Gri Renk veya Opsiyonel Farklı Renk Seçenekleri
- * 6500K Beyaz, 4000K Günışığı, 3000K Sarı Led Işık Rengi
- * Sıvaüstü farklı montaj aparat seçenekleri

UYGULAMA ALANLARI

- * Fabrika, Depo ve Atölye Alanları
- * Endüstriyel Tesisler
- * Mağaza, Showroom ve Ofisler
- * Mimari İç Mekan Aydınlatmaları

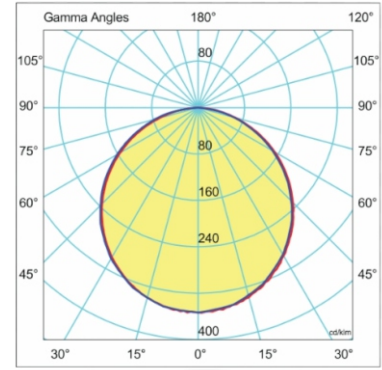

180.0 0.0 270.0 90.0 η : 100.00 %

Işık Şiddeti Dağılımı

Ürün Kodu	Güç Tüketimi (W)	Işık Akısı (lumen)	Çalışma Sıcaklığı	Ölçüler AxBxC	Ağırlık (kg)	Ömür (Saat)	Kullanım Yüksekliği (mt)
LT LNR 120	120W	15000	-30....+70	120x13,5x6	1.5	>30000	5 - 15 metre
LT LNR 100	100W	12500	-30....+70	120x13,5x6	1.5	>30000	5 - 12 metre
LT LNR 80	80W	10000	-30....+70	120x13,5x6	2.3	>30000	5 - 8 metre
LT LNR 60	60W	7500	-30....+70	60x13,5x6	3.35	>30000	3 - 8 metre
LT LNR 50	50W	6200	-30....+70	60x13,5x6	3.8	>30000	3 - 8 metre
LT LNR 40	40W	5000	-30....+70	60x13,5x6	3.8	>30000	3 - 8 metre